

# FICHE TECHNIQUE

## ANTISIPHONNAGE TP ID 60

### 1/DESCRIPTIF TECHNIQUE :

#### 1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériau : ALUMINIUM chromé  
Livré avec vis filetées de fixation-joints et bague de sécurité antivol

#### DIMENSIONS

EN MM  
LONGUEUR\*LARGEUR\*HAUTEUR  
Diamètre 60 mm.

#### POIDS

EN KGS 0.2

#### REF PRODUIT

EC-TP-1000.001-TP ID60

#### 1.2 UTILISATION EXCLUSIVE POUR

PL BUS TP –  
Compatible DAF55 SCANNIA PREMIUM VOLVO FL ET FE-FODEN

### 2/PRECAUTIONS GENERALES D INSTALLATION

#### 2.1 UTILISATION EXCLUSIVE POUR

PL BUS TP – MODELES POUR CITERNES ET FABRICATION SUR MESURE POSSIBLE-NOUS CONSULTER

#### 2.2 AVANT MONTAGE

Montage par collage ou rivetage  
Outils requis : clé Allen 3 mm  
1 marteau

#### 2.3 APRES MONTAGE

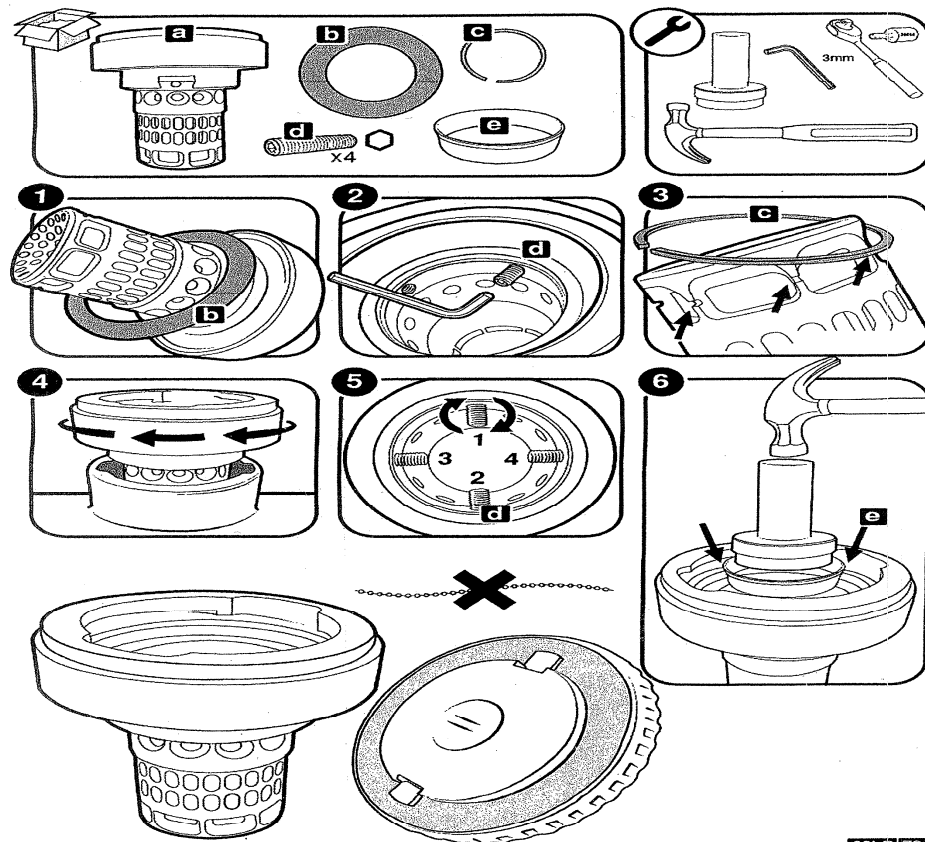
Vérifier étanchéité des joints.

#### 2.4 RESTRICTIONS D UTILISATION

AUCUNE - VERIFIER DIAMETRE

#### 2.5 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES ET MECANIQUES.

PAS PERCAGE

**3-INSTRUCTIONS D UTILISATION****3.1 SCHEMA DE MONTAGE**

80L | 70

**3-2 MODE D EMPLOI ET PARAMETRAGE**

- 1- Introduire le joint isolant sous la goulotte. Poussez à l'aide d'une clé Allen de serrage diam 3mm.
- 2- Vissez partiellement dans les emplacements prévus pour les vis (trous pré percés à l'intérieur)
- 3- Installer l'anneau de sécurité dans la rainure prévue dans l'espace situé sous la goulotte.
- 4- Placez l'anti siphonnage sur l'entrée du réservoir et tournez fermement très serré. Utilisez une crépine.
- 5- Progressivement, serrez les vis aussi loin que possible.
- 6- Pour empêcher toute extraction de l'antivol : insérer l'anneau de sécurité en métal pour empêcher tout dévissage par l'intérieur.

Remettre la chaîne du bouchon du réservoir-La raccourcir à 100mm et l'installer dans l'orifice prévu à cet effet.

**3-3 ERREURS POSSIBLES ET SOLUTIONS LES PLUS COURANTES**

Penser à protéger lors du montage l'intérieur de l'antisiphonnage pour empêcher toute perte de vis.

**4-SUIVI DE L'INSTALLATION-ENTRETIEN** Pas d'entretien particulier

**5-GARANTIES-SAV** Ce produit est garanti 1 an dans les conditions normales d'utilisation.

ECOVIA 00 33 (0)3 89 29 48 07 ou frivalland@ecoviasystem.com