

FICHE TECHNIQUE

ANTISIPHONNAGE TP ID 80

1/DESCRIPTIF TECHNIQUE :

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériau : ALUMINIUM chromé
Livré avec vis filetées de fixation-joints et bague de sécurité antivol

DIMENSIONS

EN MM
LONGUEUR*LARGEUR*HAUTEUR
Diamètre 80 mm.

POIDS

EN KGS 0.2

REFERENCE

EC-TP-1000.002-TPID80

1.2 UTILISATION EXCLUSIVE POUR

PL BUS TP –
Compatible
DAF : 65 75 85 95 105
IVECO : STRALIS-EUROCARGO-EUROSTAR-EUROTEC- TRACKER
RENAULT: PREMIUM-MEDIUM-MIDLUM-KERAX
VOLVO : F12-F16-FH-FM-NH
MAN : TOUS MODELES
MERCEDES : TOUS MODELES

2/PRECAUTIONS GENERALES D INSTALLATION

2.1 UTILISATION EXCLUSIVE POUR

PL BUS TP – MODELES POUR CITERNES ET FABRICATION SUR MESURE POSSIBLE-NOUS CONSULTER

2.2 AVANT MONTAGE

Outils requis : clé Allen 3 mm
1 marteau

2.3 APRES MONTAGE

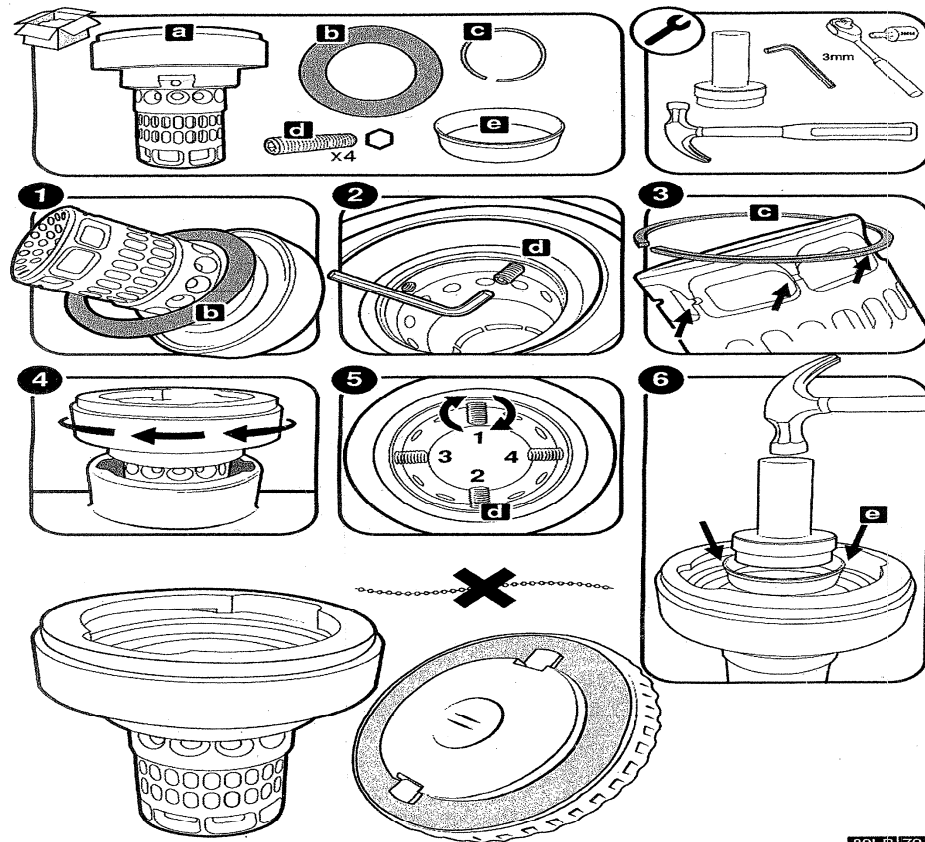
Vérifier étanchéité des joints.

2.4 RESTRICTIONS D UTILISATION

AUCUNE - VERIFIER DIAMETRE

2.5 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES ET MECANIQUES.

PAS PERCAGE

3-INSTRUCTIONS D UTILISATION**3.1 SCHEMA DE MONTAGE**

80L P 70

3-2 MODE D EMPLOI ET PARAMETRAGE

- 1- Introduire le joint isolant sous la goulotte. Poussez à l'aide d'une clé Allen de serrage diam 3mm.
- 2- Vissez partiellement dans les emplacements prévus pour les vis (trous pré percés à l'intérieur)
- 3- Installer l'anneau de sécurité dans la rainure prévue dans l'espace situé sous la goulotte.
- 4- Placez l'anti siphonnage sur l'entrée du réservoir et tournez fermement très serré. Utilisez une crépine.
- 5- Progressivement, serrez les vis aussi loin que possible.
- 6- Pour empêcher toute extraction de l'antivol : insérer l'anneau de sécurité en métal pour empêcher tout dévissage par l'intérieur.

Remettre la chaîne du bouchon du réservoir-La raccourcir à 100mm et l'installer dans l'orifice prévu à cet effet.

3-3 ERREURS POSSIBLES ET SOLUTIONS LES PLUS COURANTES

Penser à protéger lors du montage l'intérieur de l'antisiphonnage pour empêcher toute perte de vis.

4-SUIVI DE L'INSTALLATION-ENTRETIEN Pas d'entretien particulier

5-GARANTIES-SAV Ce produit est garanti 1 an dans les conditions normales d'utilisation.
 ECOVIA 00 33 (0)3 89 29 48 07 ou frivalland@ecoviasystem.com